放电管避雷器

放电管避雷器用于保护天线以及发射、接收系统免遭雷电引发的过流和感应电压带来的损害。产品的工作基于气体放电及带通原理。

产品特点

- 通流容量大
- 工作频带宽
- 极低的插入损耗及驻波比
- 优异的稳定性

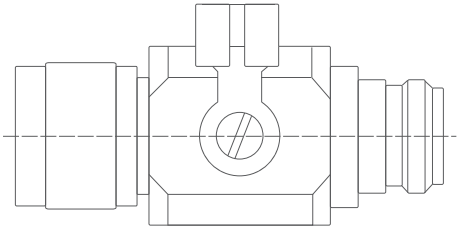

技术参数

型号	N-50FM-BLQ
连接头类型	N 型
工作频率	DC~2200MHz
阻抗	50Ω
额定通流容量	10KA (8/20μs)
最大通流容量	20KA (8/20μs)
残压	≤200V (10/700μs)
冲击防护电压	≤600V (1KV/μs)
插损	<0.2dB
驻波比	≤1.2
最大使用功率	400W