


## 集束光缆—带护套束状光缆

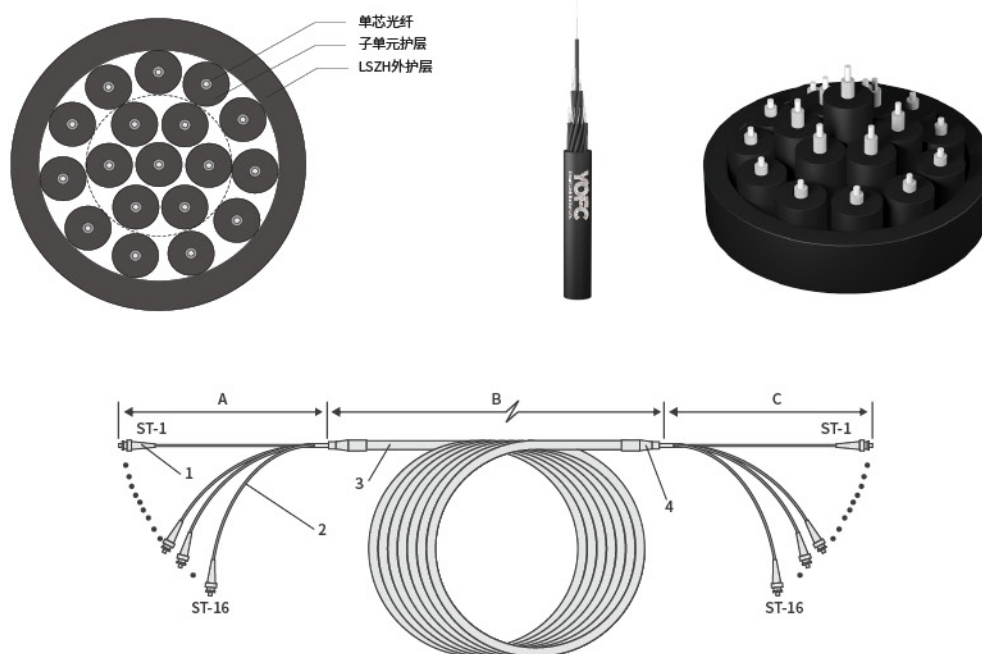

## 产品指标

典型光纤	GI62.5/125	HPCF200/230
<b>光缆结构</b>		
子单元材质	TPU	TPU
子单元结构	紧套	紧套
外护套材质	LSZH	LSZH
缆芯单元数	3~20	3~20
子单元直径 $\phi$ (mm)	$2.20 \pm 0.10$	$2.20 \pm 0.10$
<b>机械性能</b>		
最小弯曲半径 (mm) 静态	20D	20D
最小弯曲半径 (mm) 动态	30D	30D
子单元缆允许拉伸力 (N) 长期	20	20
子单元缆允许拉伸力 (N) 短期	100	100
子单元缆允许压扁力 (N/100mm) 长期	60	60
子单元缆允许压扁力 (N/100mm) 短期	300	300
<b>衰减</b>		
850nm (激光)(dB/km)	$\leq 3.5$	$\leq 8$
<b>带宽</b>		
850nm (LED)(MHz·km)	$\geq 200$	$\geq 100$
<b>应用环境</b>	低动态应力要求的环境, 柔韧性好	高动态应力要求的环境, 抗拉性好