


蝶形引入光缆（GJXH）

产品描述

GJXH蝶形引入光缆是将光纤置于中心，两侧放置两根平行钢丝作为加强元件，挤制低烟无卤阻燃护套成缆。

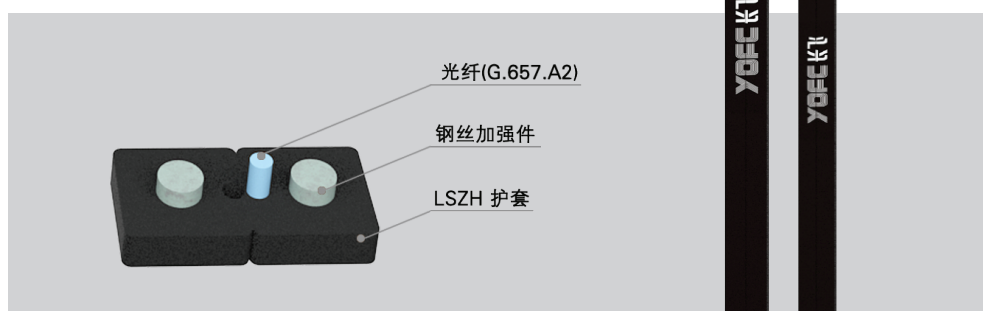

产品特点

- 光缆结构简单，重量轻，抗拉力强
- 独特的凹槽设计，易剥离，方便接续，简化安装和维护
- 低烟无卤阻燃护套，环保，安全

产品标准

满足YD/T1997-2009标准

结构及技术参数

光缆型号	光缆尺寸 mm	光缆重量 Kg/km	允许拉伸力 长期/短期 N	允许压扁力 长期/短期 N/100mm	最小弯曲半径 静态/动态 mm
GJXH-1B6a2	$(2.0 \pm 0.1) \times (3.0 \pm 0.1)$	10.5	100/200	1000/2200	15/30
GJXH-2B6a2	$(2.0 \pm 0.1) \times (3.0 \pm 0.1)$	10.5	100/200	1000/2200	15/30
储存、使用温度 $^{\circ}\text{C}$	-20~+60				

交货长度

推荐长度：2000米；可按客户要求提供其他长度