




## 自承式蝶形引入光缆（GJYXFCH/GJYXCH）

### 产品描述

GJYXFCH/GJYXCH自承式蝶形引入光缆是在GJXFH/GJXH光缆外侧再附加一根增强元件（钢丝或者钢丝绳）。

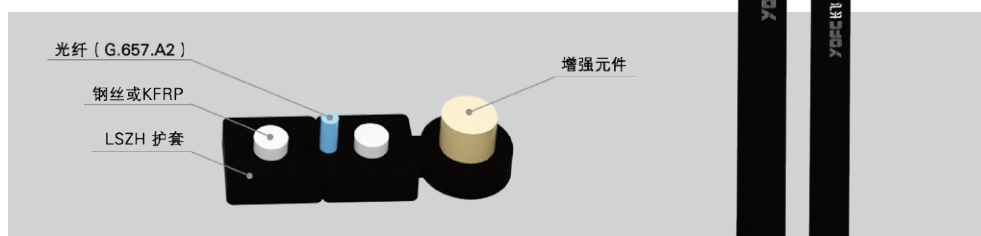

### 产品特点

- 独特的凹槽设计，易剥离，方便接续，简化安装和维护，抗拉力更强
- 适用于户外架空引入到室内
- 低烟无卤阻燃护套，环保，安全

### 产品标准

满足YD/T1997-2009标准

### 结构及技术参数

光缆型号	光缆尺寸 mm	光缆重量 Kg/km	允许拉伸力 长期/短期 N	允许压扁力 长期/短期 N/100mm	最小弯曲半径 静态/动态 mm
GJYXFCH-1B6a2	$(2.0 \pm 0.1) \times (5.2 \pm 0.3)$	18.9	300/600	1000/2200	15/30
GJYXFCH-2B6a2	$(2.0 \pm 0.1) \times (5.2 \pm 0.3)$	18.9	300/600	1000/2200	15/30
GJYXCH-1B6a2	$(2.0 \pm 0.1) \times (5.2 \pm 0.3)$	21	300/600	1000/2200	15/30
GJYXCH-2B6a2	$(2.0 \pm 0.1) \times (5.2 \pm 0.3)$	21	300/600	1000/2200	15/30
储存、使用温度 $^{\circ}\text{C}$	-20~+60				

注：最小弯曲半径只适用于去除吊线部分的普通蝶形引入光缆

### 交货长度

推荐长度：2000米；可按客户要求提供其他长度