


## 管道引入蝶形光缆（GJYXFHA）

### 产品描述

GJYXFHA管道引入蝶形光缆是普通GJXFH蝶形光缆置于中心，两侧放置两根增强元件，纵包铝带后挤制一层高密度聚乙烯护套成缆。

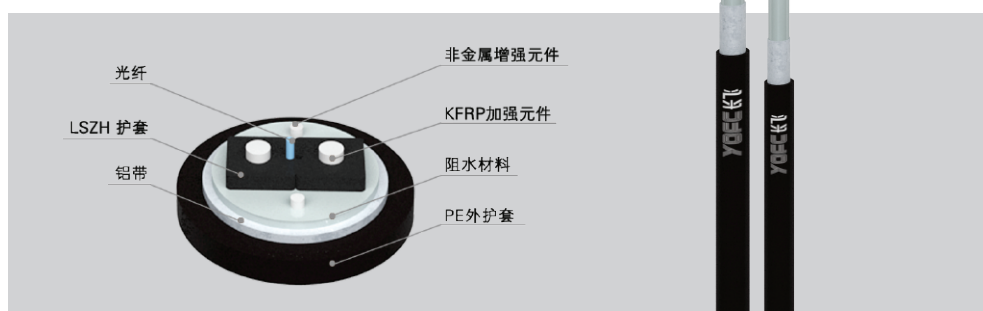

### 产品特点

- 独特的凹槽设计，易剥离，方便接续，简化安装和维护，抗拉力更强
- 适用于户外管道引入到室内
- 阻水，安全

### 产品标准

满足YD/T1997-2009标准

### 结构及技术参数

光缆型号	光缆直径 mm	光缆重量 Kg/km	允许拉伸力 长期/短期 N	允许压扁力 长期/短期 N/100mm	最小弯曲半径 静态/动态 mm
GJYXFHA-1B6a2	7.2±0.3	42	300/600	1000/2200	10D/20D
GJYXFHA-2B6a2	7.2±0.3	42	300/600	1000/2200	10D/20D
储存、使用温度℃	-20~+60				

注：D为光缆直径

### 交货长度

推荐长度：2000米；可按客户要求提供其他长度