


# 多芯束状光缆 (GJPFJV)

## 产品描述

多芯束状光缆使用多根900 μm紧套光纤作为传输介质，外覆芳纶纱作为加强元件，最外挤制一层聚氯乙烯 (PVC) 护套而成。也可根据客户需求提供LSZH、TPU等材质的护套。

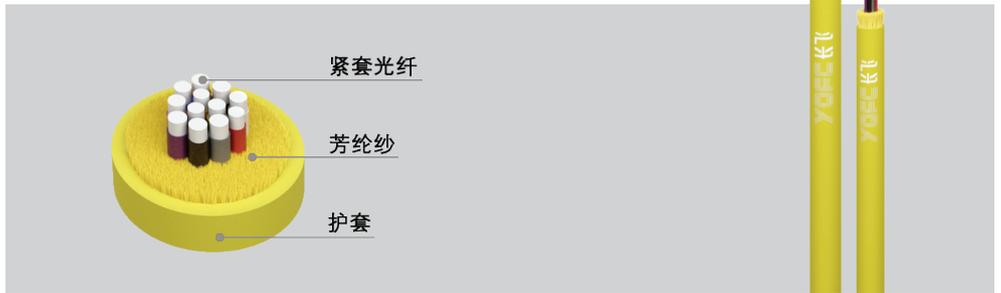

## 产品特点

- 采用紧套光纤，易于剥离
- 芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能
- 外护套材料具有耐腐蚀、防水、阻燃、环保等特点

## 产品应用

- 多芯光纤活动连接器
- 室内综合布线

## 产品标准

满足YD/T1258.4-2005、IEC 60794-2-20/21标准

## 结构及技术参数

光缆型号	光缆尺寸 mm	光缆重量 Kg/km	允许拉伸力 长期/短期 N	允许压扁力 长期/短期 N/100mm	弯曲半径 静态/动态 mm	储存 使用温度 ℃
GJPFJV-4Xn	5.2±0.4	16.2	200/660	300/1000	10D/20D	-20~+60
GJPFJV-6Xn	5.5±0.4	20	200/660	300/1000	10D/20D	-20~+60
GJPFJV-8Xn	6.2±0.4	26	200/660	300/1000	10D/20D	-20~+60
GJPFJV-12Xn	6.5±0.4	31.5	200/660	300/1000	10D/20D	-20~+60

注：D为光缆直径，Xn为光纤型号

## 交货长度

推荐长度：2000米；可按客户要求提供其他长度