


紧套光纤 (GJJV)

产品描述

紧套光纤是由裸光纤在表面挤制一层PVC缓冲材料而成。通过选择优质材料，使用专用设备并配合精密模具生产，产品具有优良的性能。也可根据客户需求提供LSZH、Hytrell、ETFE等不同材质缓冲层的紧套光纤。

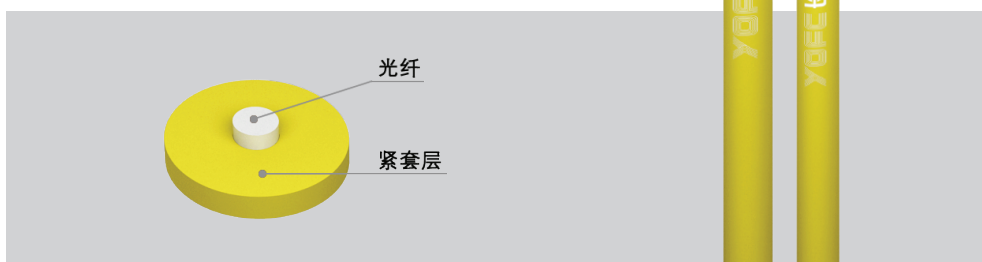

产品特点

- 良好的阻燃性能
- 温度性能稳定
- 几何尺寸一致性好

产品应用

- 光器件配件
- 有源及无源光器件尾纤和跳线
- 数据通信传输

产品标准

满足YD/T1258.2-2003、IEC 60794-2-10/11标准

结构及技术参数

光缆型号	光缆尺寸 mm	光缆重量 Kg/km	允许拉伸力 长期/短期 N	最小弯曲半径 静态/动态 mm	储存 使用温度 ℃
GJJV	0.6±0.05	0.6	2/6	30/50	-20~+60
GJJV	0.9±0.05	1.0	2/6	30/50	-20~+60

交货长度

推荐长度：2000米；可按客户要求提供其他长度